

防潮保护


Z314WV Barrier coating

Z320WV Barrier seal coating

- 防止包装内容物受潮
- 水蒸气透过率 (WVTR) 10–50 (g/m² · day)

用途

- 干燥内装物、一级和二级包装

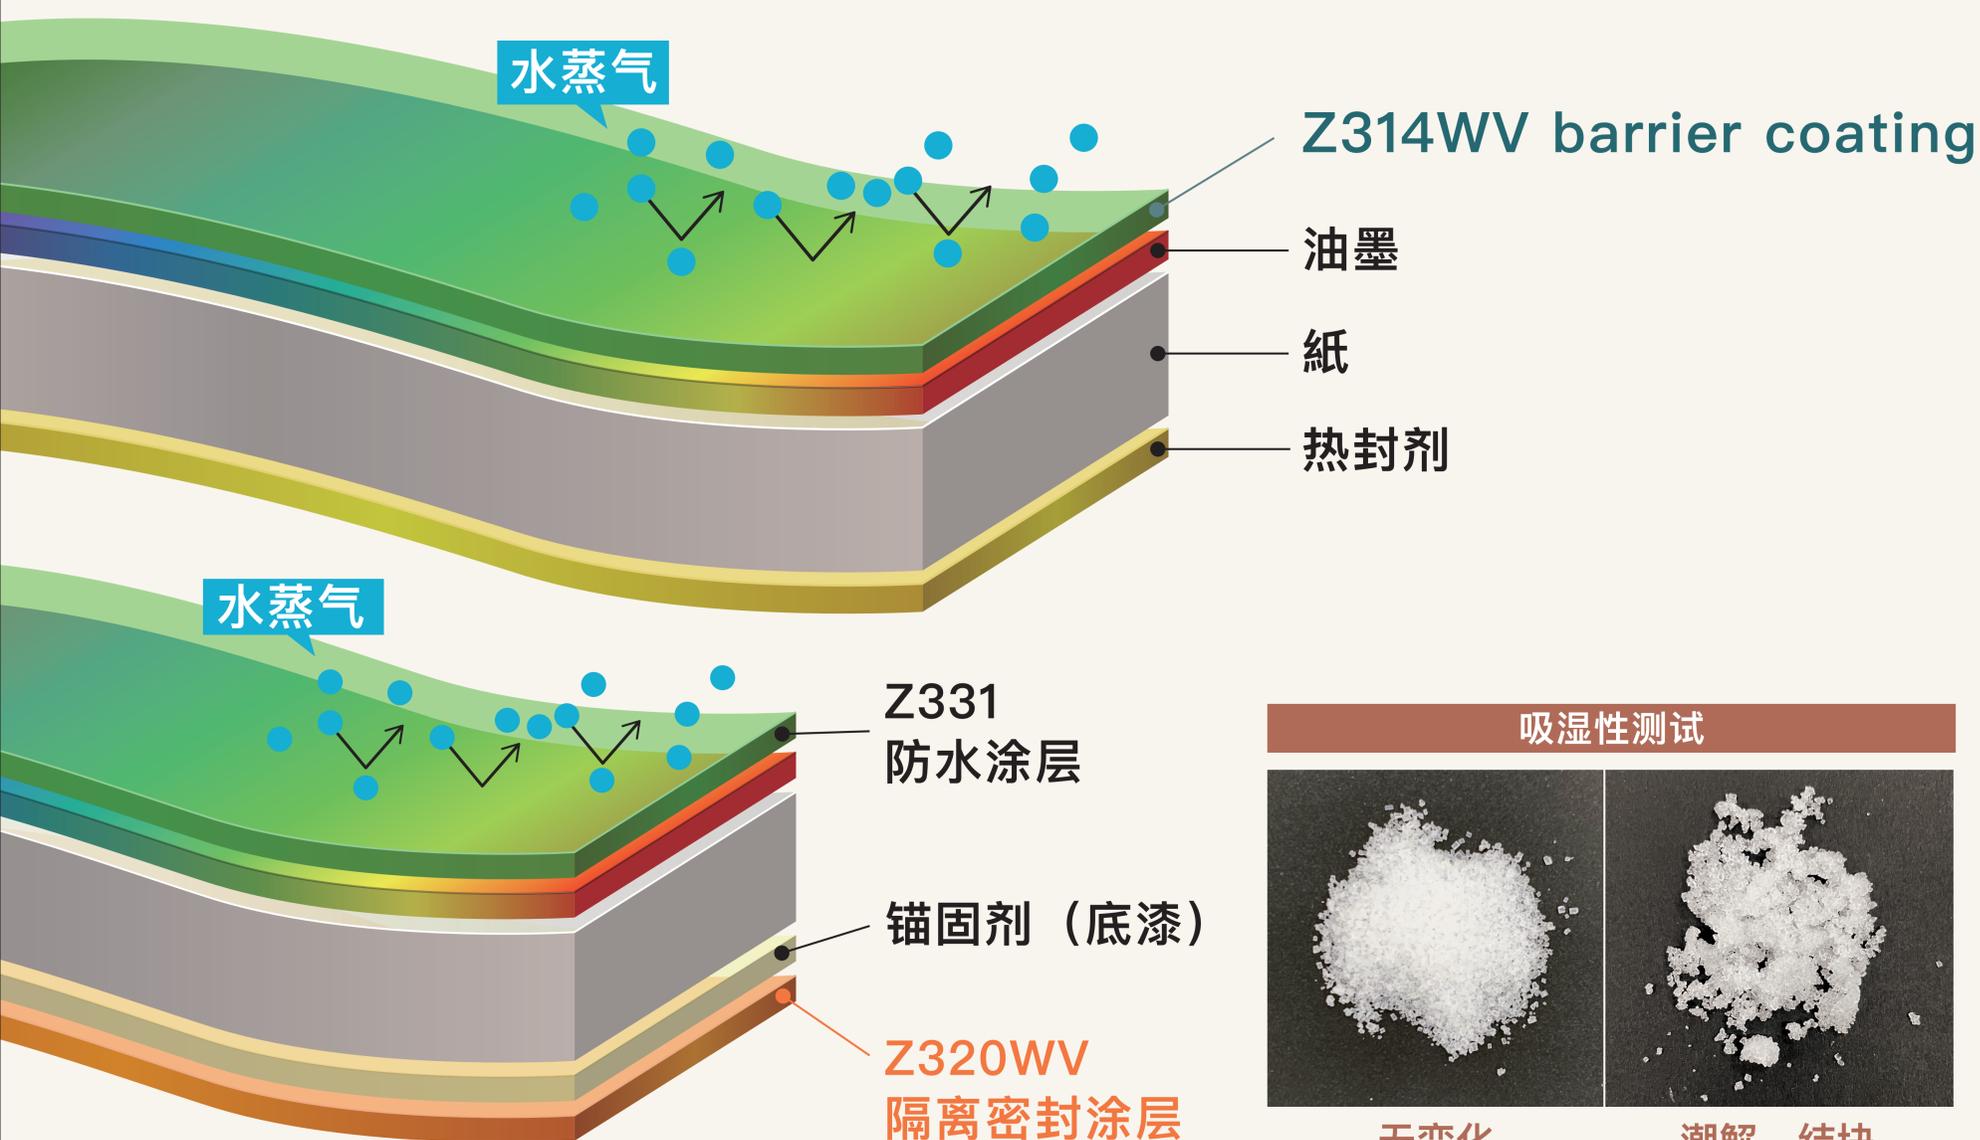

吸湿性测试



无变化
用Z314涂层

潮解、结块
一般防水涂层纸