

用于热敏标签的热熔胶， 无需离型纸

LABELMELT® BL-8506A


- 省去离型纸，减少浪费
- 长烘烤时间带来稳定粘合
- 环保：无溶剂、生物质含量超过50%、不含二氯苯酚

用途

- 用于玻璃瓶或塑料瓶（调味品、日用品、药品等）

构成

※需要热敏打印标签

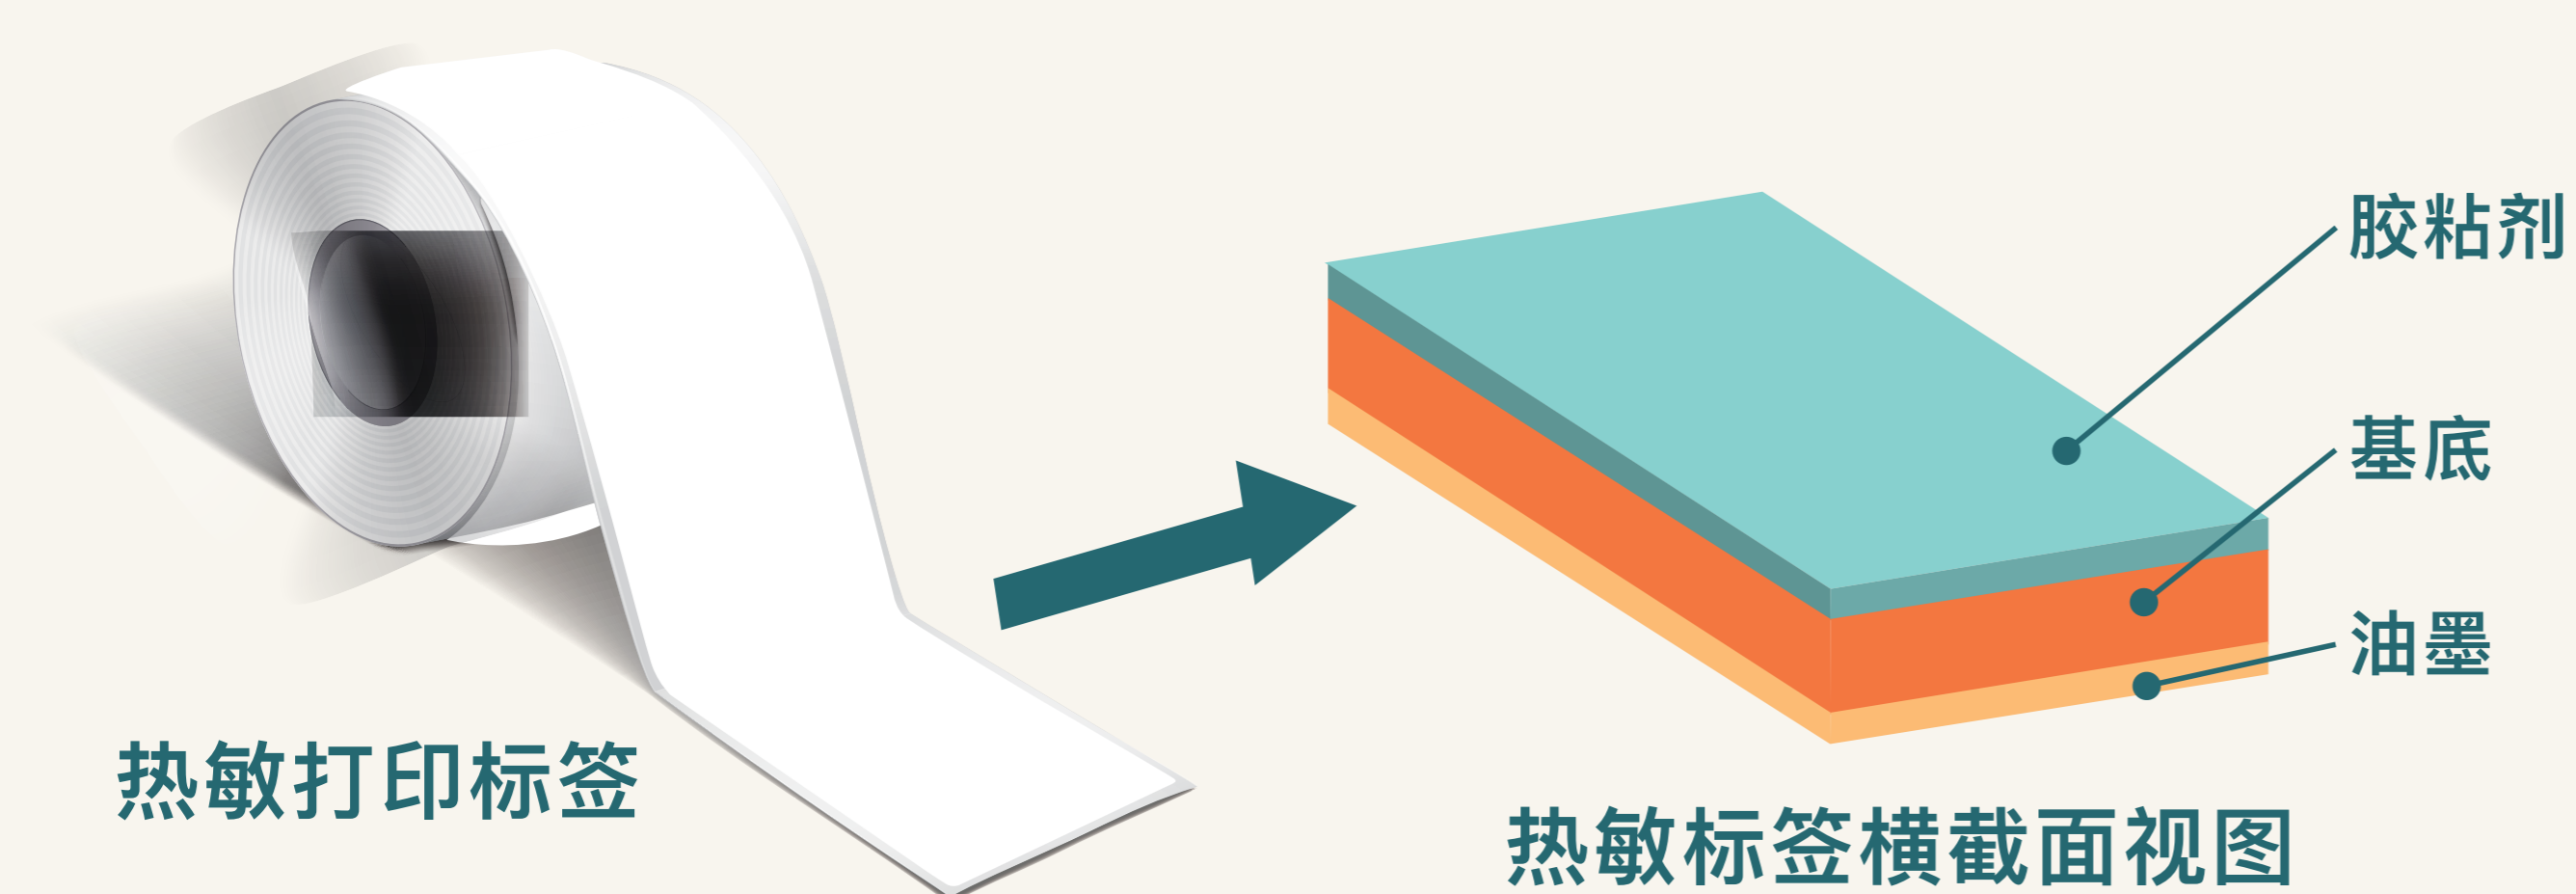

物性

基材	附着物	LABELMELT BL-8040B (开发品)
纸	玻璃	纸张破损
	CPP	纸张破损
	PET	纸张破损
OPP	玻璃	2.2 (凝聚)
	CPP	2.5 (凝聚)
	PET	2.9 (凝聚)
PET	玻璃	4.9 (凝聚)
	HDPE	3.5 (凝聚)
	PET	4.1 (凝聚)

※单板强度 [单位: N/15mm], 密封条件: 100°C, 0.1Mpa, 0.3秒

