

ホットメルト型感熱ラベルで 剥離紙をなくしたい



EN



CN

ラベルメルト® BL-8506A

Hotmelt adhesive for heat-sensitive labels to be used without release liner
LABELMELT®BL-8506A


- 剥離紙をなくして廃棄物を削減
- ロングオープンタイムによる安定した接着性
- 環境に優しい接着剤:無溶剤、バイオマス50%以上、DCHP非含有

用途

- ・ガラス、プラスチックボトル用(調味料、日用品、医薬品など)

構成

※ラベリングには「感熱ラベラー」が必要です。

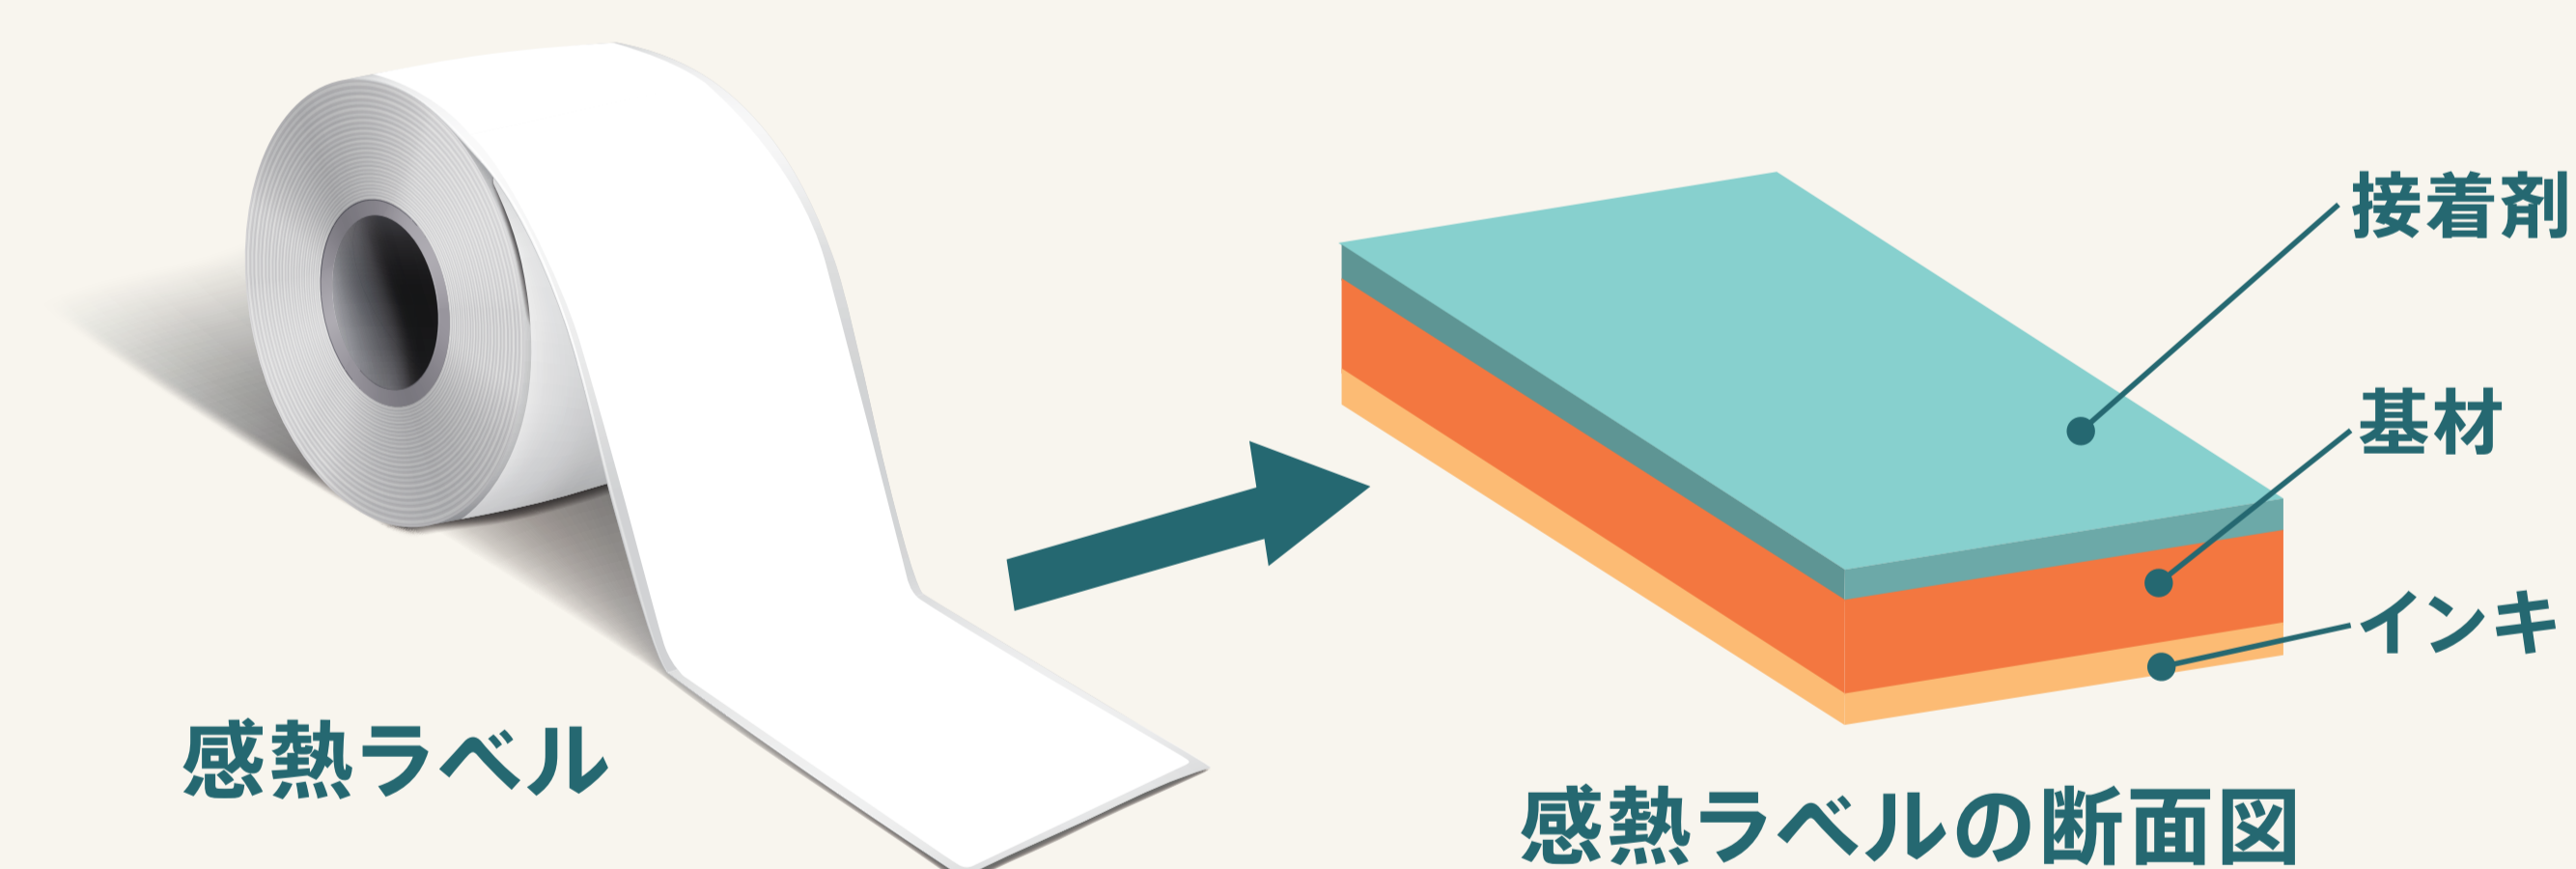

ラベリング時のイメージ

物性データ

基材	被着体	ラベルメルト BL-8506A (開発品)
紙	ガラス	紙材破
	CPP	紙材破
	PET	紙材破
OPP	ガラス	2.2(凝集)
	CPP	2.5(凝集)
	PET	2.9(凝集)
PET	ガラス	4.9(凝集)
	HDPE	3.5(凝集)
	PET	4.1(凝集)

※上記数値は代表値であり規格値ではありません。
単板強度[単位:N/15mm]、シール条件:100°C、0.1MPa、0.3秒

